

S 67 PHOS



S67 PHOS, infissi moderni e minimali con anta e ferramenta a scomparsa. Massimizza la luce naturale grazie alla superficie in alluminio a vista notevolmente ridotta.



EN 14351-1:2006+A2:2016



S67 PHOS propone infissi moderni dal design minimale con anta e cerniere a scomparsa. Questa versione massimizza la luce naturale grazie alla larghezza notevolmente ridotta della fascia in alluminio visibile, pari a soli 72 mm. Il suo notevole isolamento termico e le sue prestazioni in termini di ermeticità, permeabilità e resistenza al vento, la rendono ideale per i progetti più impegnativi

L'utilizzo di poliammidi rinforzate con fibra di vetro da 30 mm (PA66 GF25) garantisce un elevato isolamento termico con un valore U_f a partire da $2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, mentre le guarnizioni in EPDM appositamente progettate e l'avanzato meccanismo perimetrale assicurano un'assoluta tenuta all'acqua e al vento.

Vantaggi

- Anta nascosta con altezza del telaio di solo 72 mm.
- Risparmio energetico grazie alle prestazioni termiche
- Facilità d'uso e alta funzionalità
- Elevato livello di sicurezza grazie al bloccaggio perimetrale multiplo
- Design moderno
- Guarnizione centrale multicamera che garantisce l'impermeabilità ottimale
- Possibilità di ferramenta a scomparsa
- Adatto per vetri doppi e tripli
- Ampia gamma di tipologie e soluzioni
- Soluzione ideale per case ed edifici.
- Tipologia finestra: a battente
- Isolamento termico: Sì
- Forma esterna: Piatta



Caratteristiche tecniche

Prestazioni

Profondità telaio:	67.0 mm	Resistenza al carico del vento (UNI EN 12210)	Classe C3
Profondità Anta:	67.0 mm	Tenuta all'acqua (UNI EN 12208)	Classe E1500
Altezza minima:	72.0 mm	Permeabilità alla'aria (UNI EN 12207)	Classe 4
Larg. Min. visibile della Faccia centrale	109.00 mm	Trasmittanza termica profilo U_f W/(m ² K)	2.2 -2.6
Peso dell'anta:	fino a 180 kg	Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1) U_w	1.01
Tipo di vetro:	Doppio/Triplo		
Spessore massimo:	28/34/40 mm		
Isolamento termico:	poliammidi da 30 mm, schiuma isolante		

TIPOLOGIE




Fisso



Singola anta con anta ribalta



Singola anta con soglia bassa

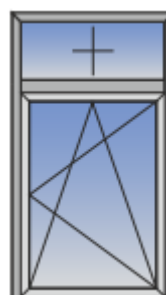


Singola anta con soprauce fisso




Singola anta con wasistas




Doppio anta con anta ribalta



Doppio anta con soprauce fisso



Doppio anta con soprauce wasistas

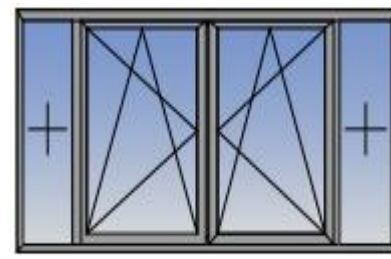

Doppio anta con fisso laterale



Rr. PRUSH, VAQARR
TIRANA, ALBANIA
MOB: +355(0)692091900
Email: info@windowtech.al
www.windowtech.it